

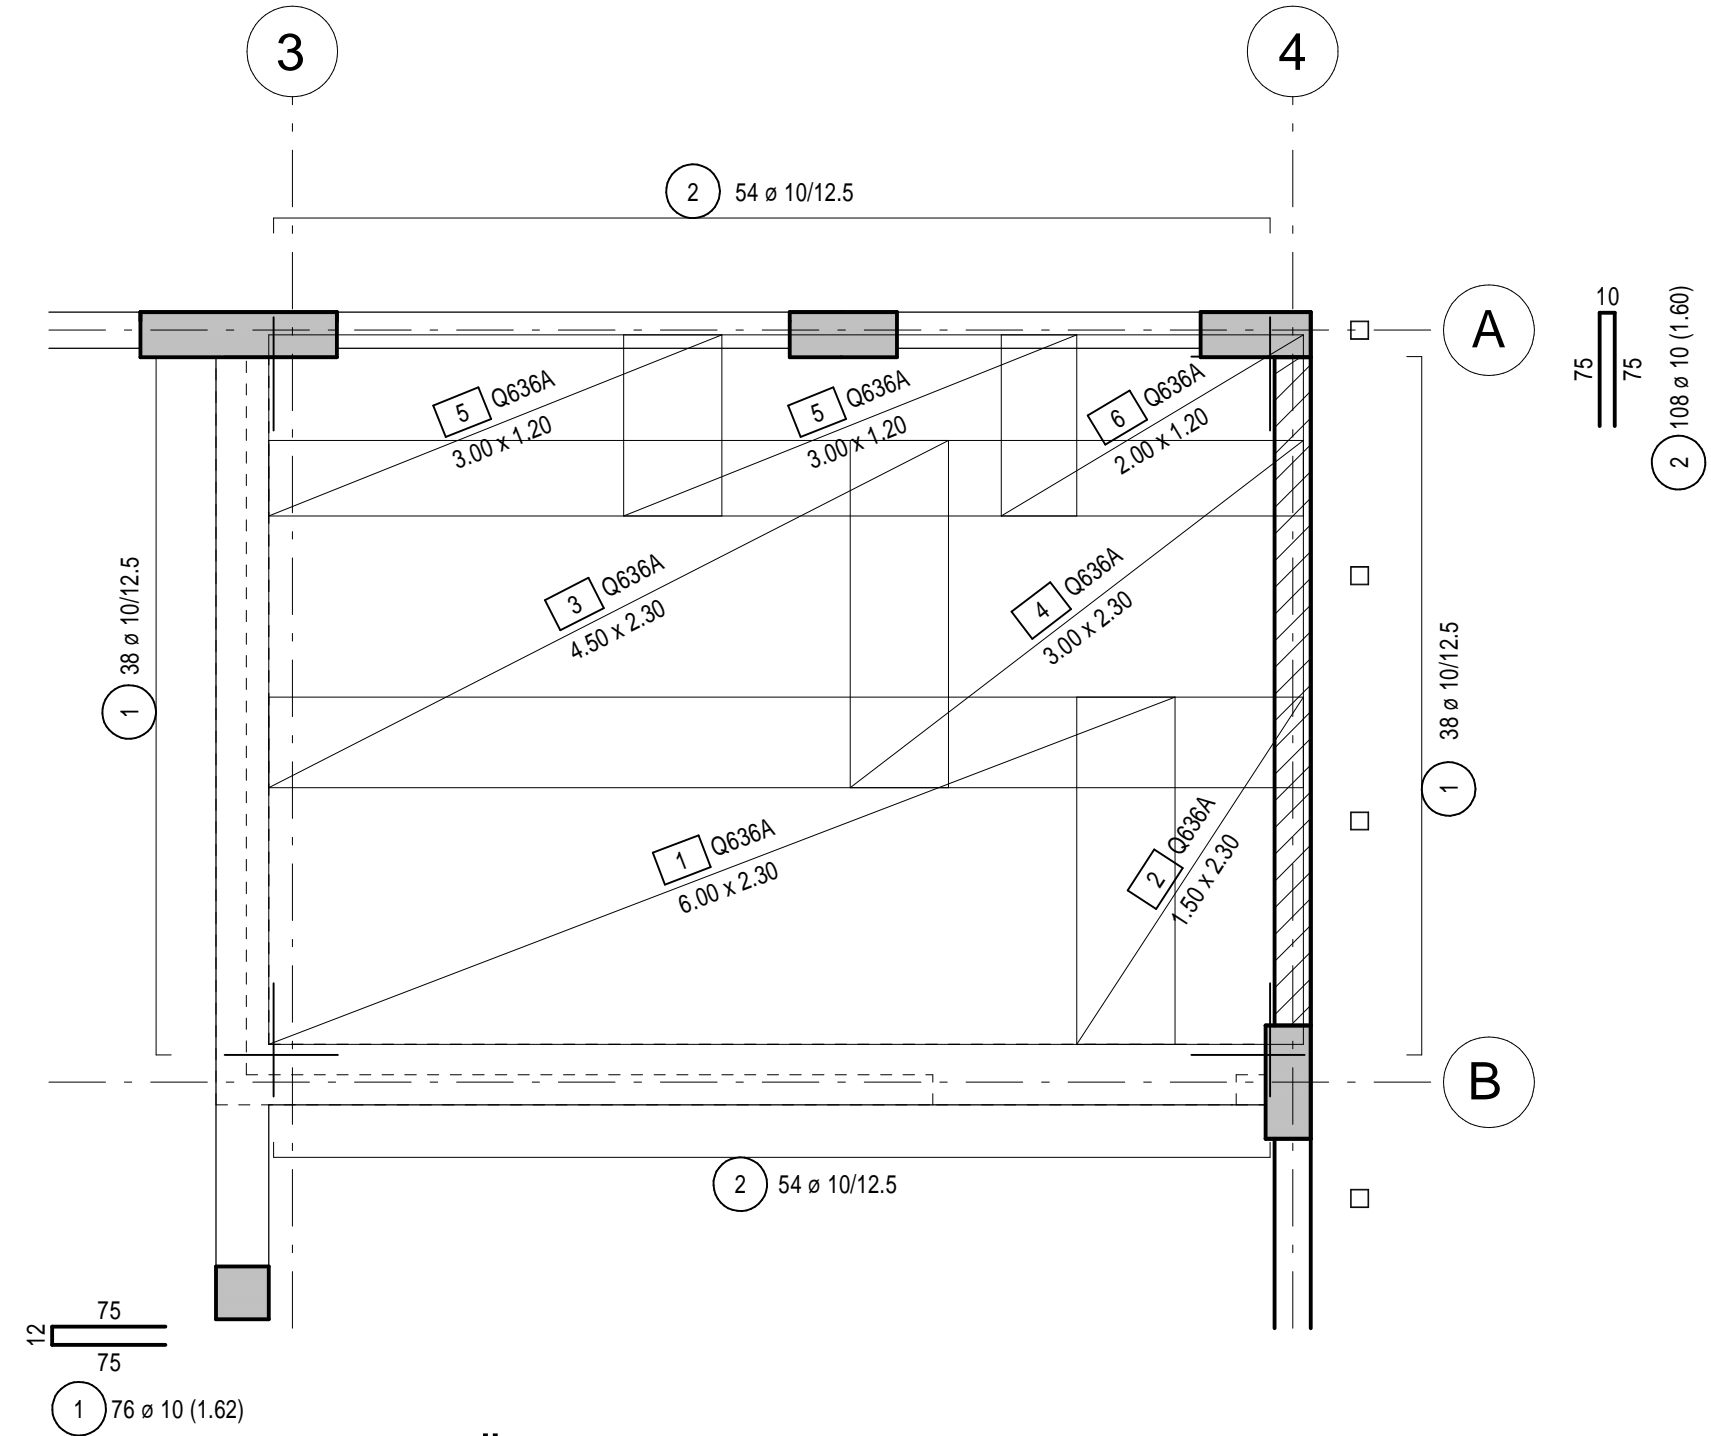


Grundriss Decke OK +5.54, Pos. B4.N1  
M1:50

Grundbewehrung untere Lage und Randstecker


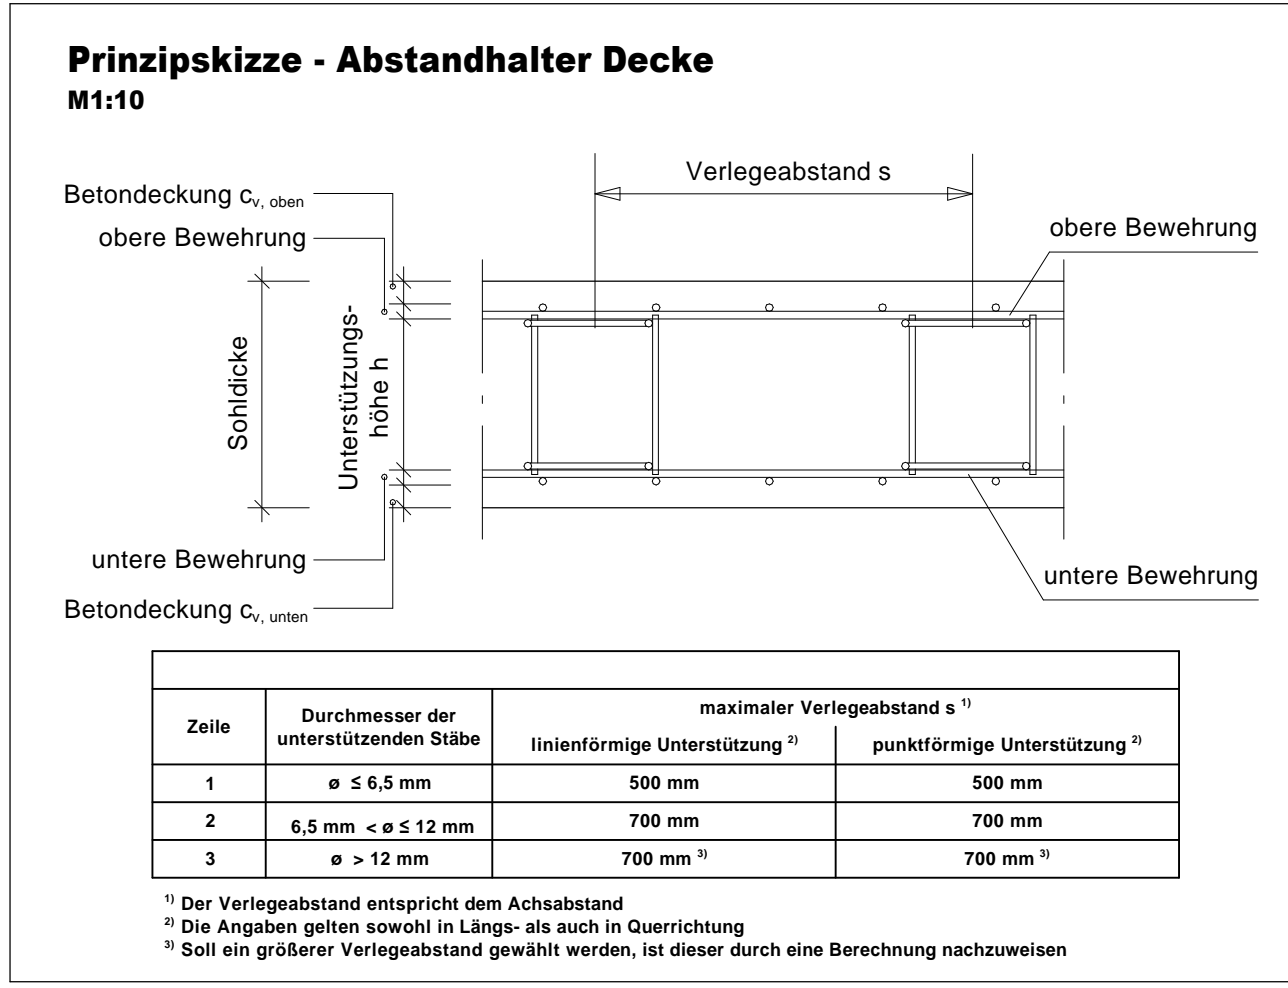


Grundbewehrung obere Lage

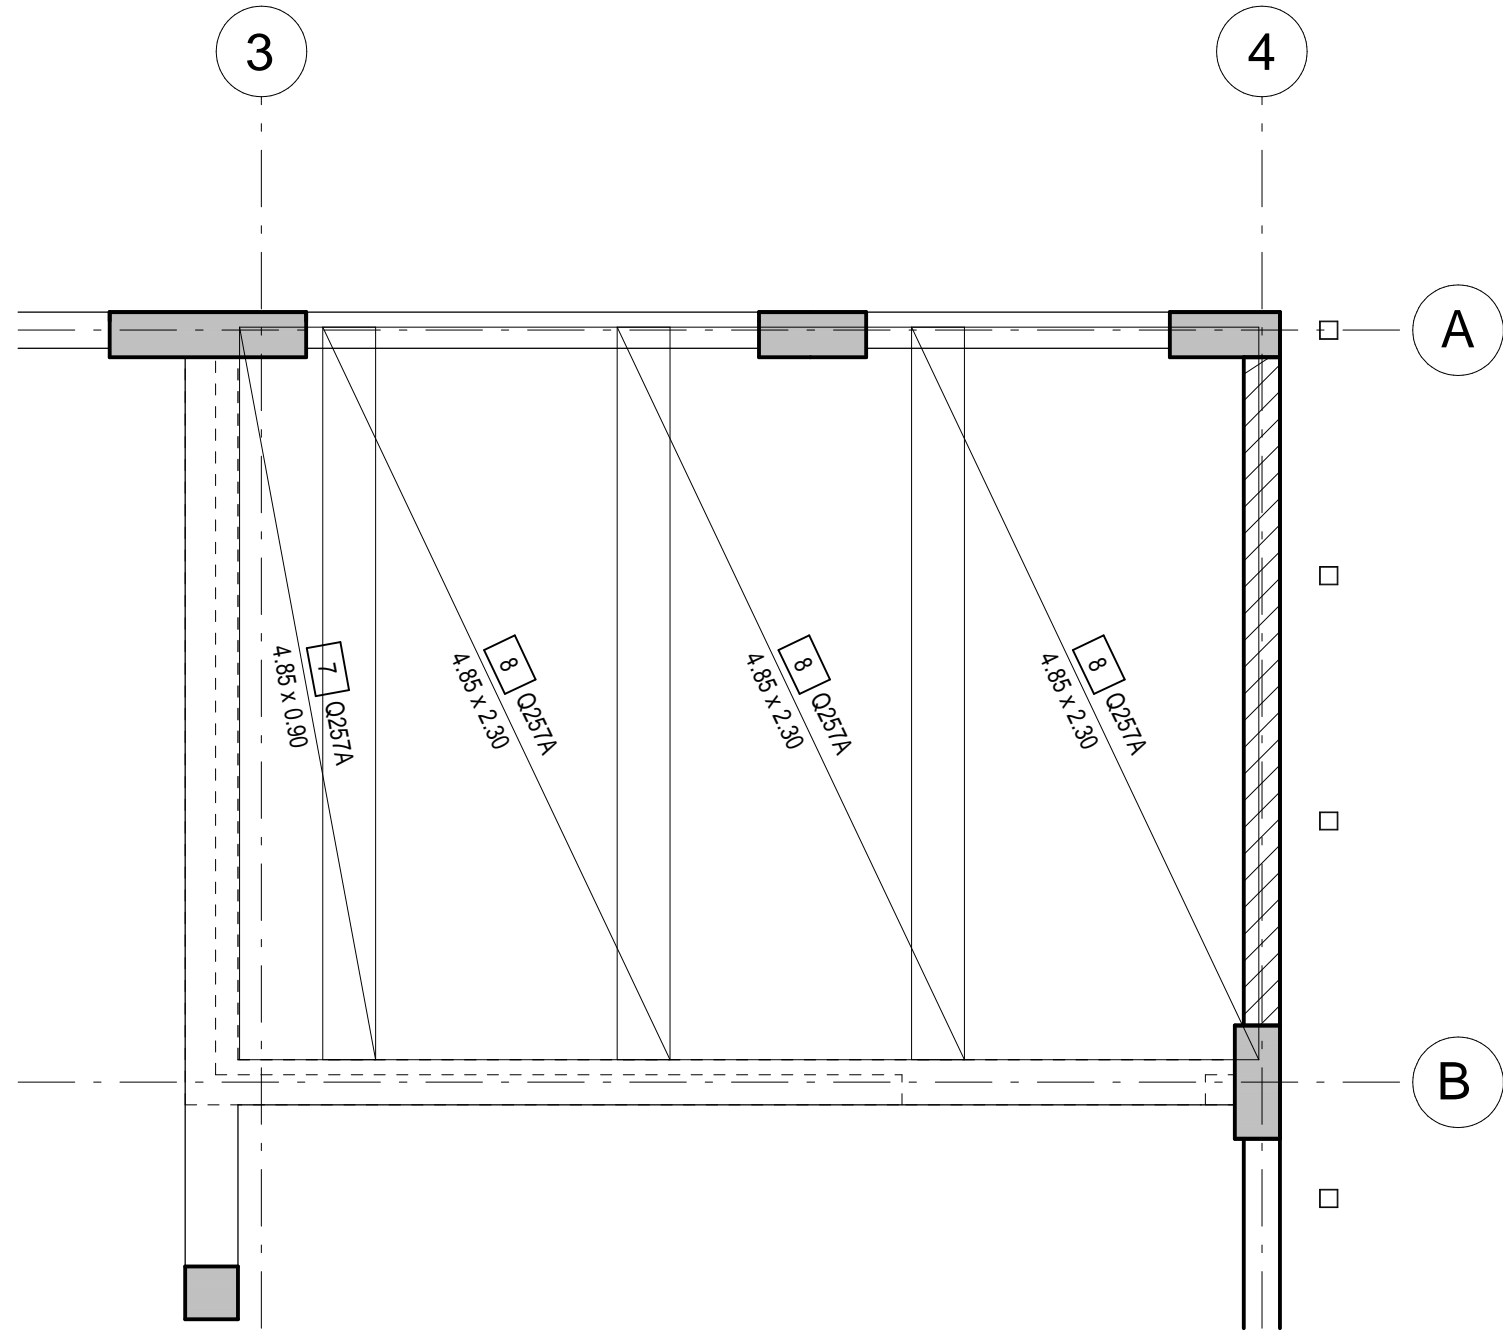


Plattendicke  $h_p$  23.0 cm  
Betondeckung oben  $c_{s,oben}$  - 5.50 cm  
Obere Bewehrung Ø - 1.84 cm  
Betondeckung unten  $c_{s,unten}$  - 5.50 cm  
Untere Bewehrung Ø - 2.30 cm  
Unterstützungshöhe  $h$  7.86 cm  
gewählte Unterstreichungselemente 45.00 lfm DBV-88-8-L  
Verlegeabstand  $s = 70 \text{ cm}$


Türsturz , b/h = 24/30 cm, UK +4.26  
M1:25

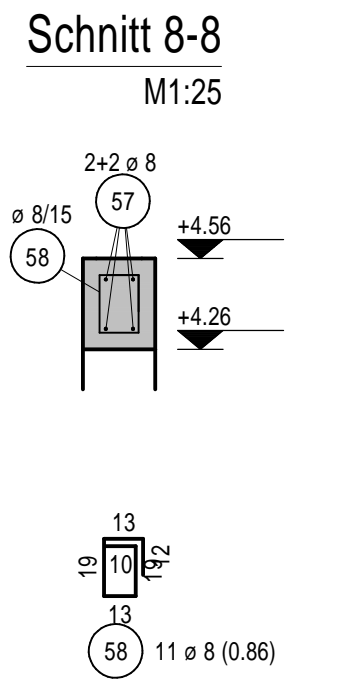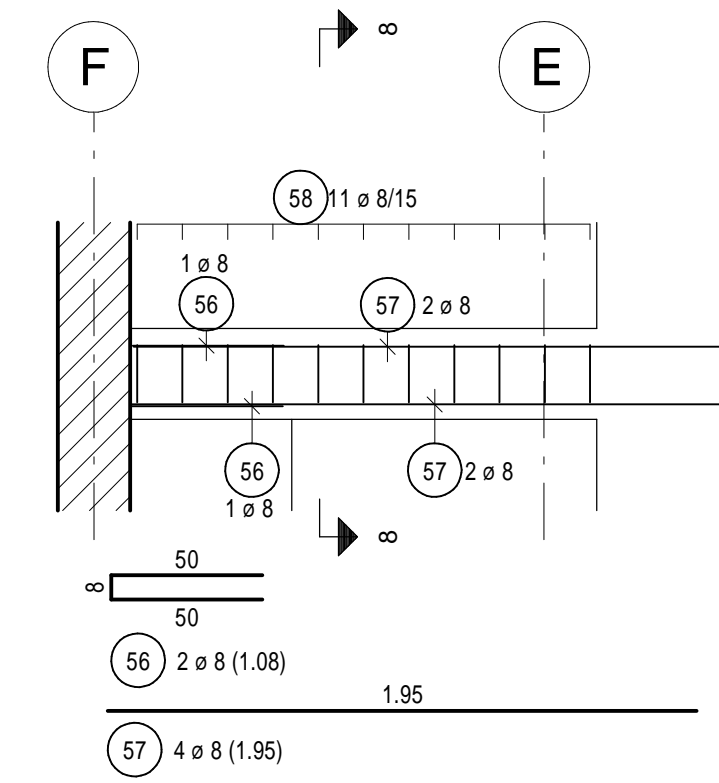


Übersicht Balken und Überzüge EG  
M1:100

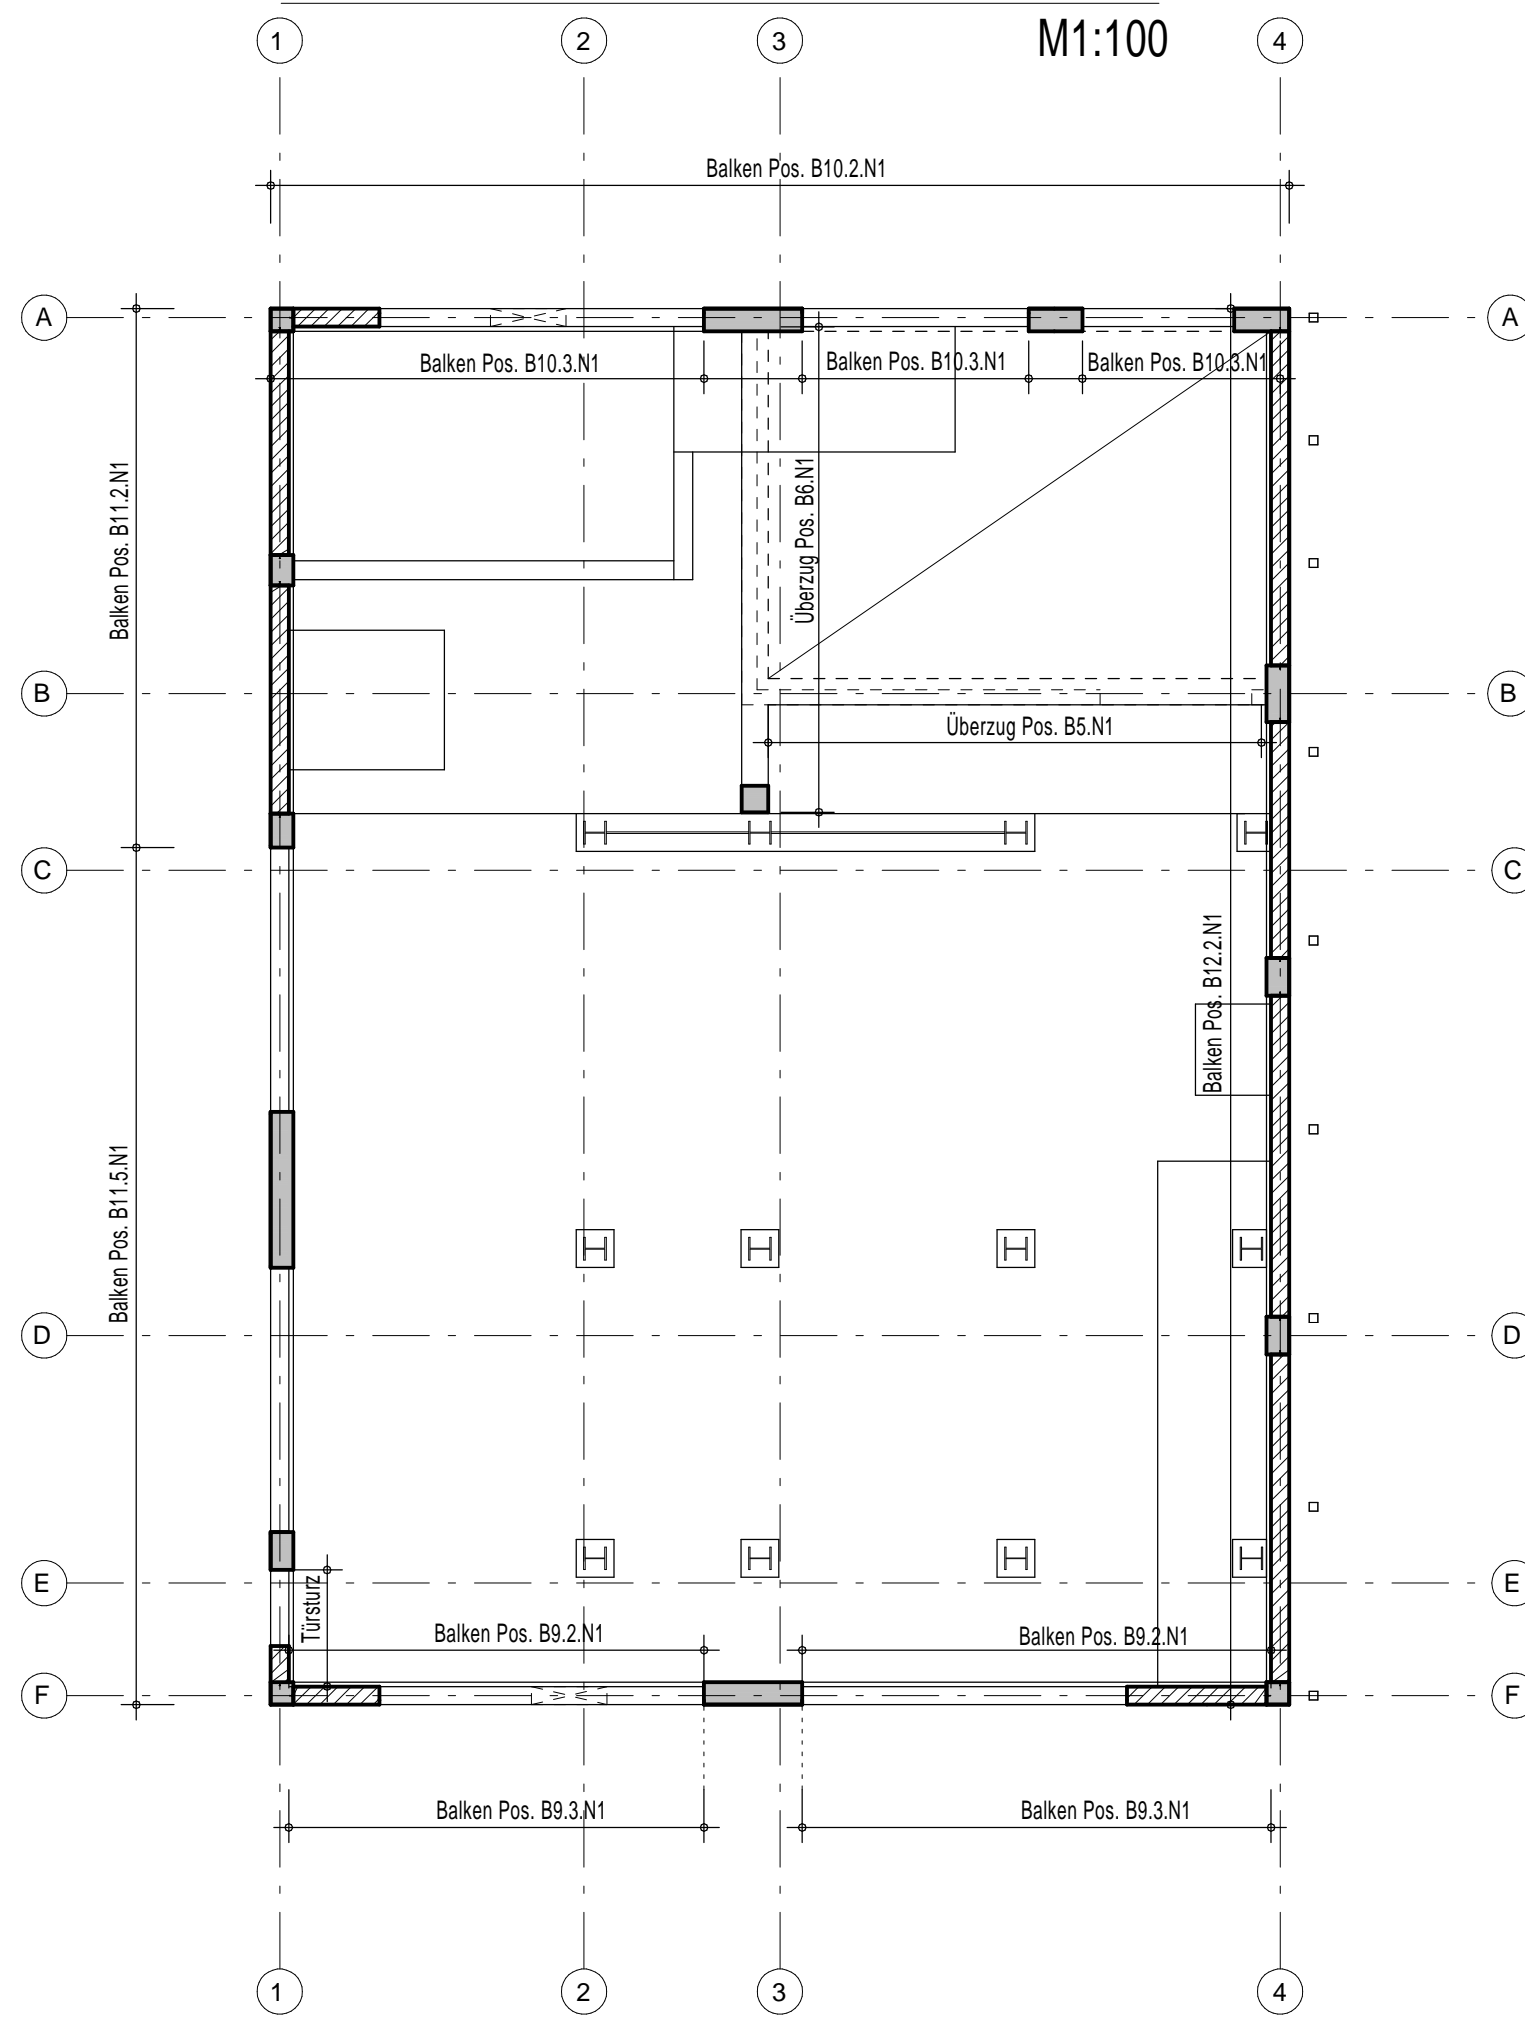


Stb. Überzug Pos. B6.N1, b/h= 35/123 cm  
M1:25

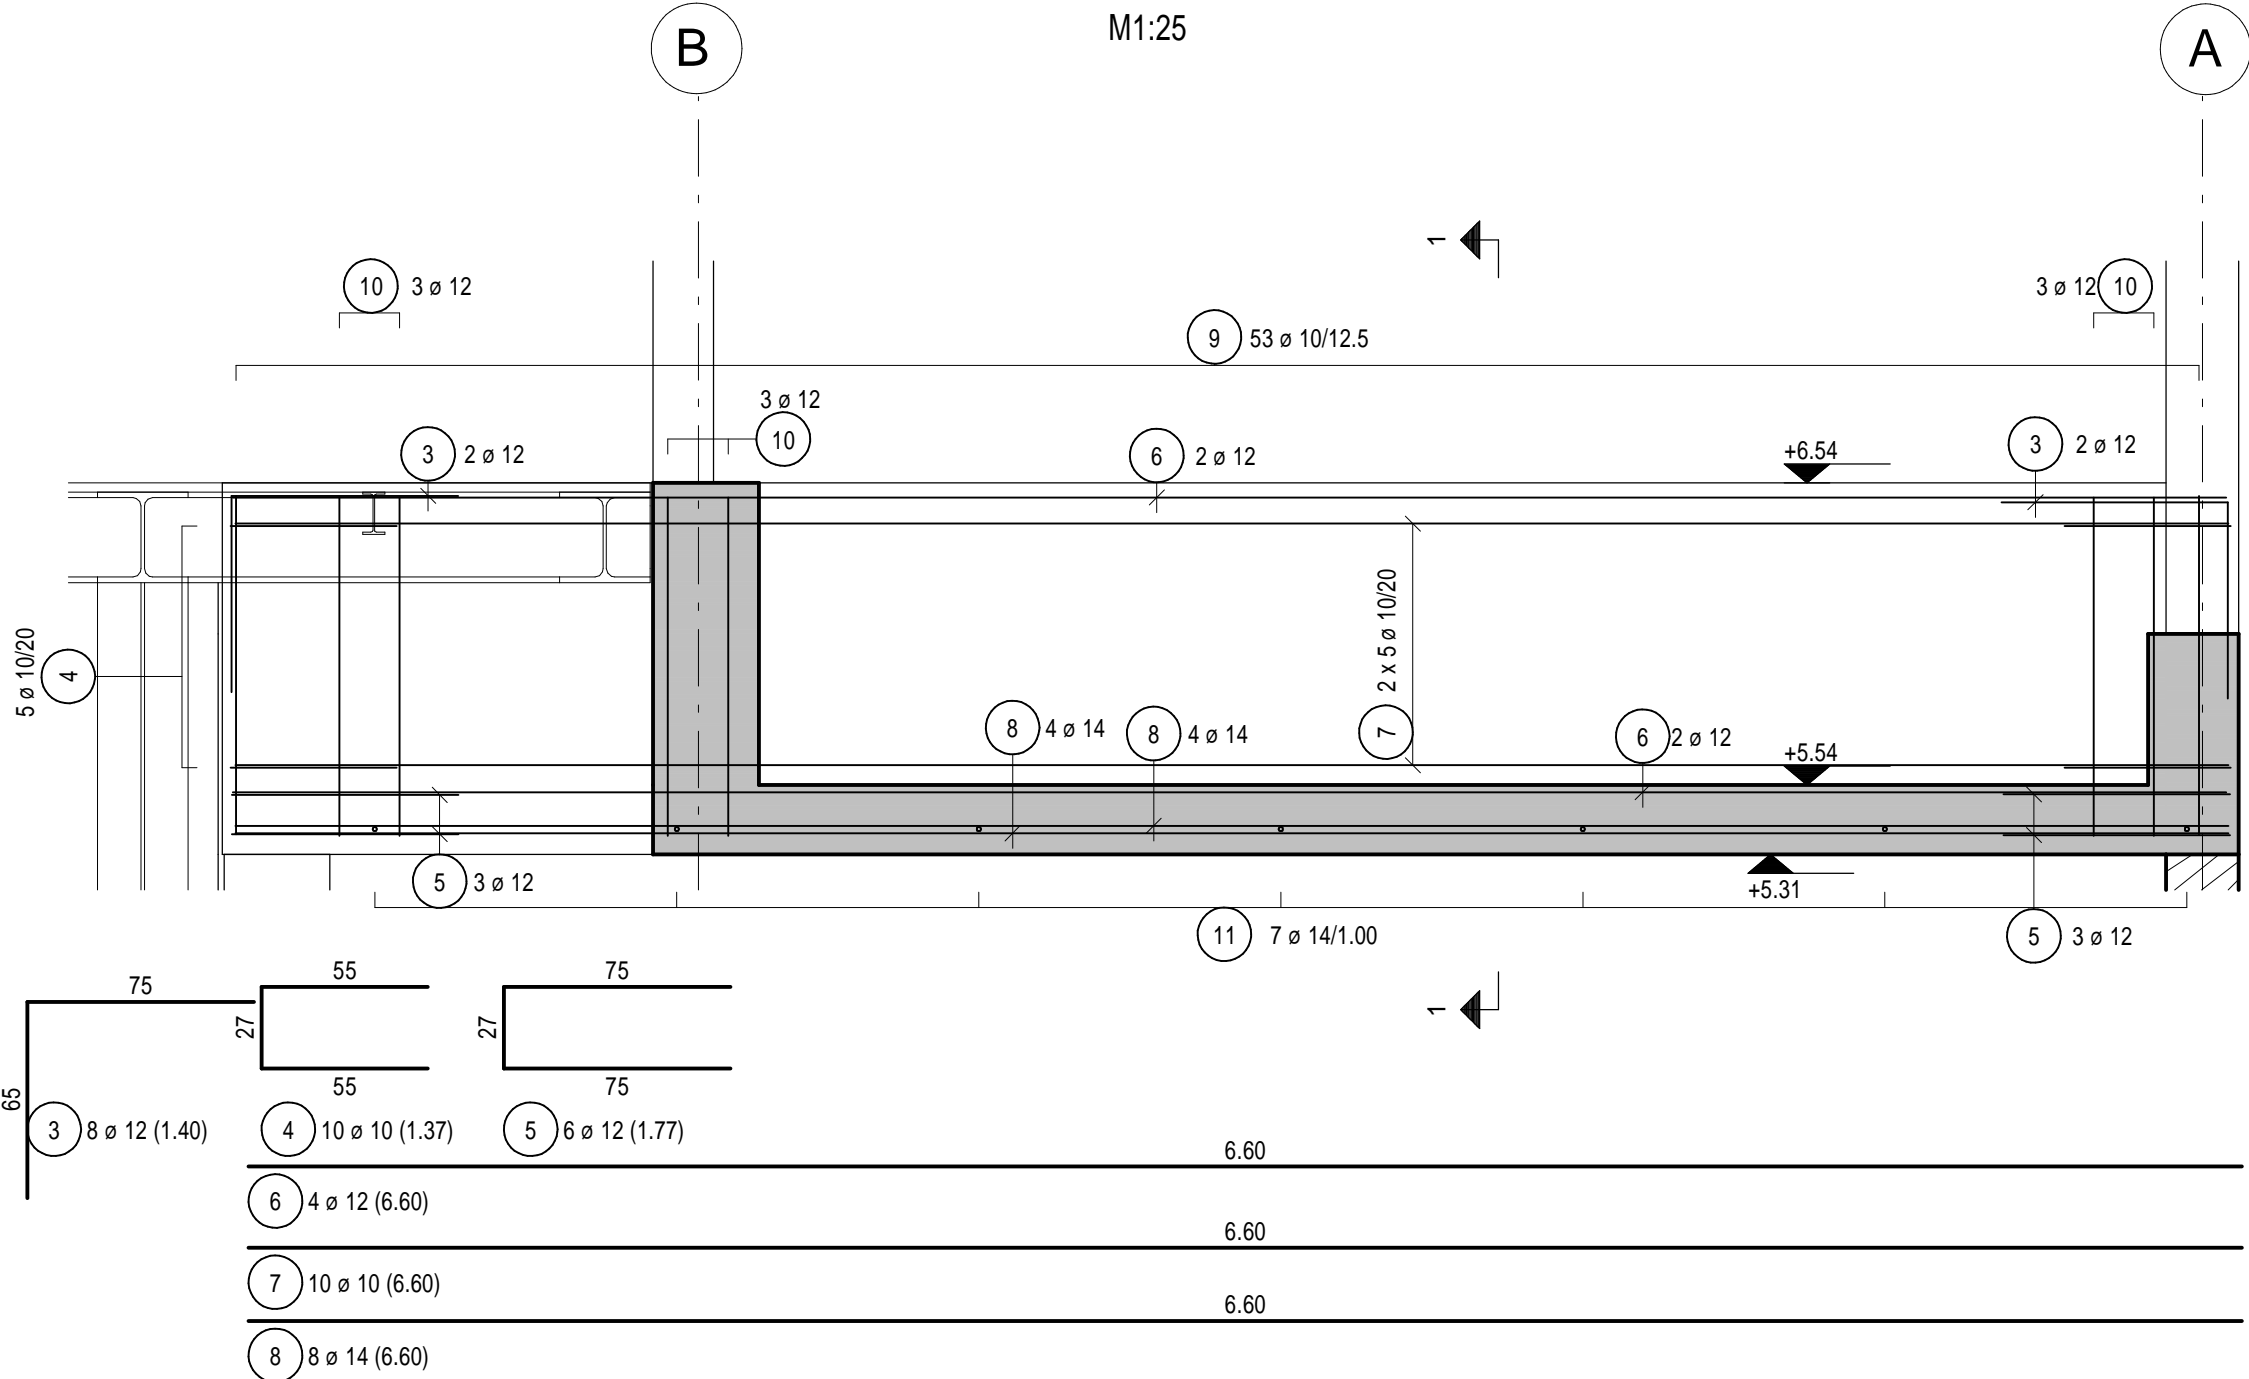

Stb. Überzug Pos. B5.N1, b/h= 35/123 cm  
M1:25

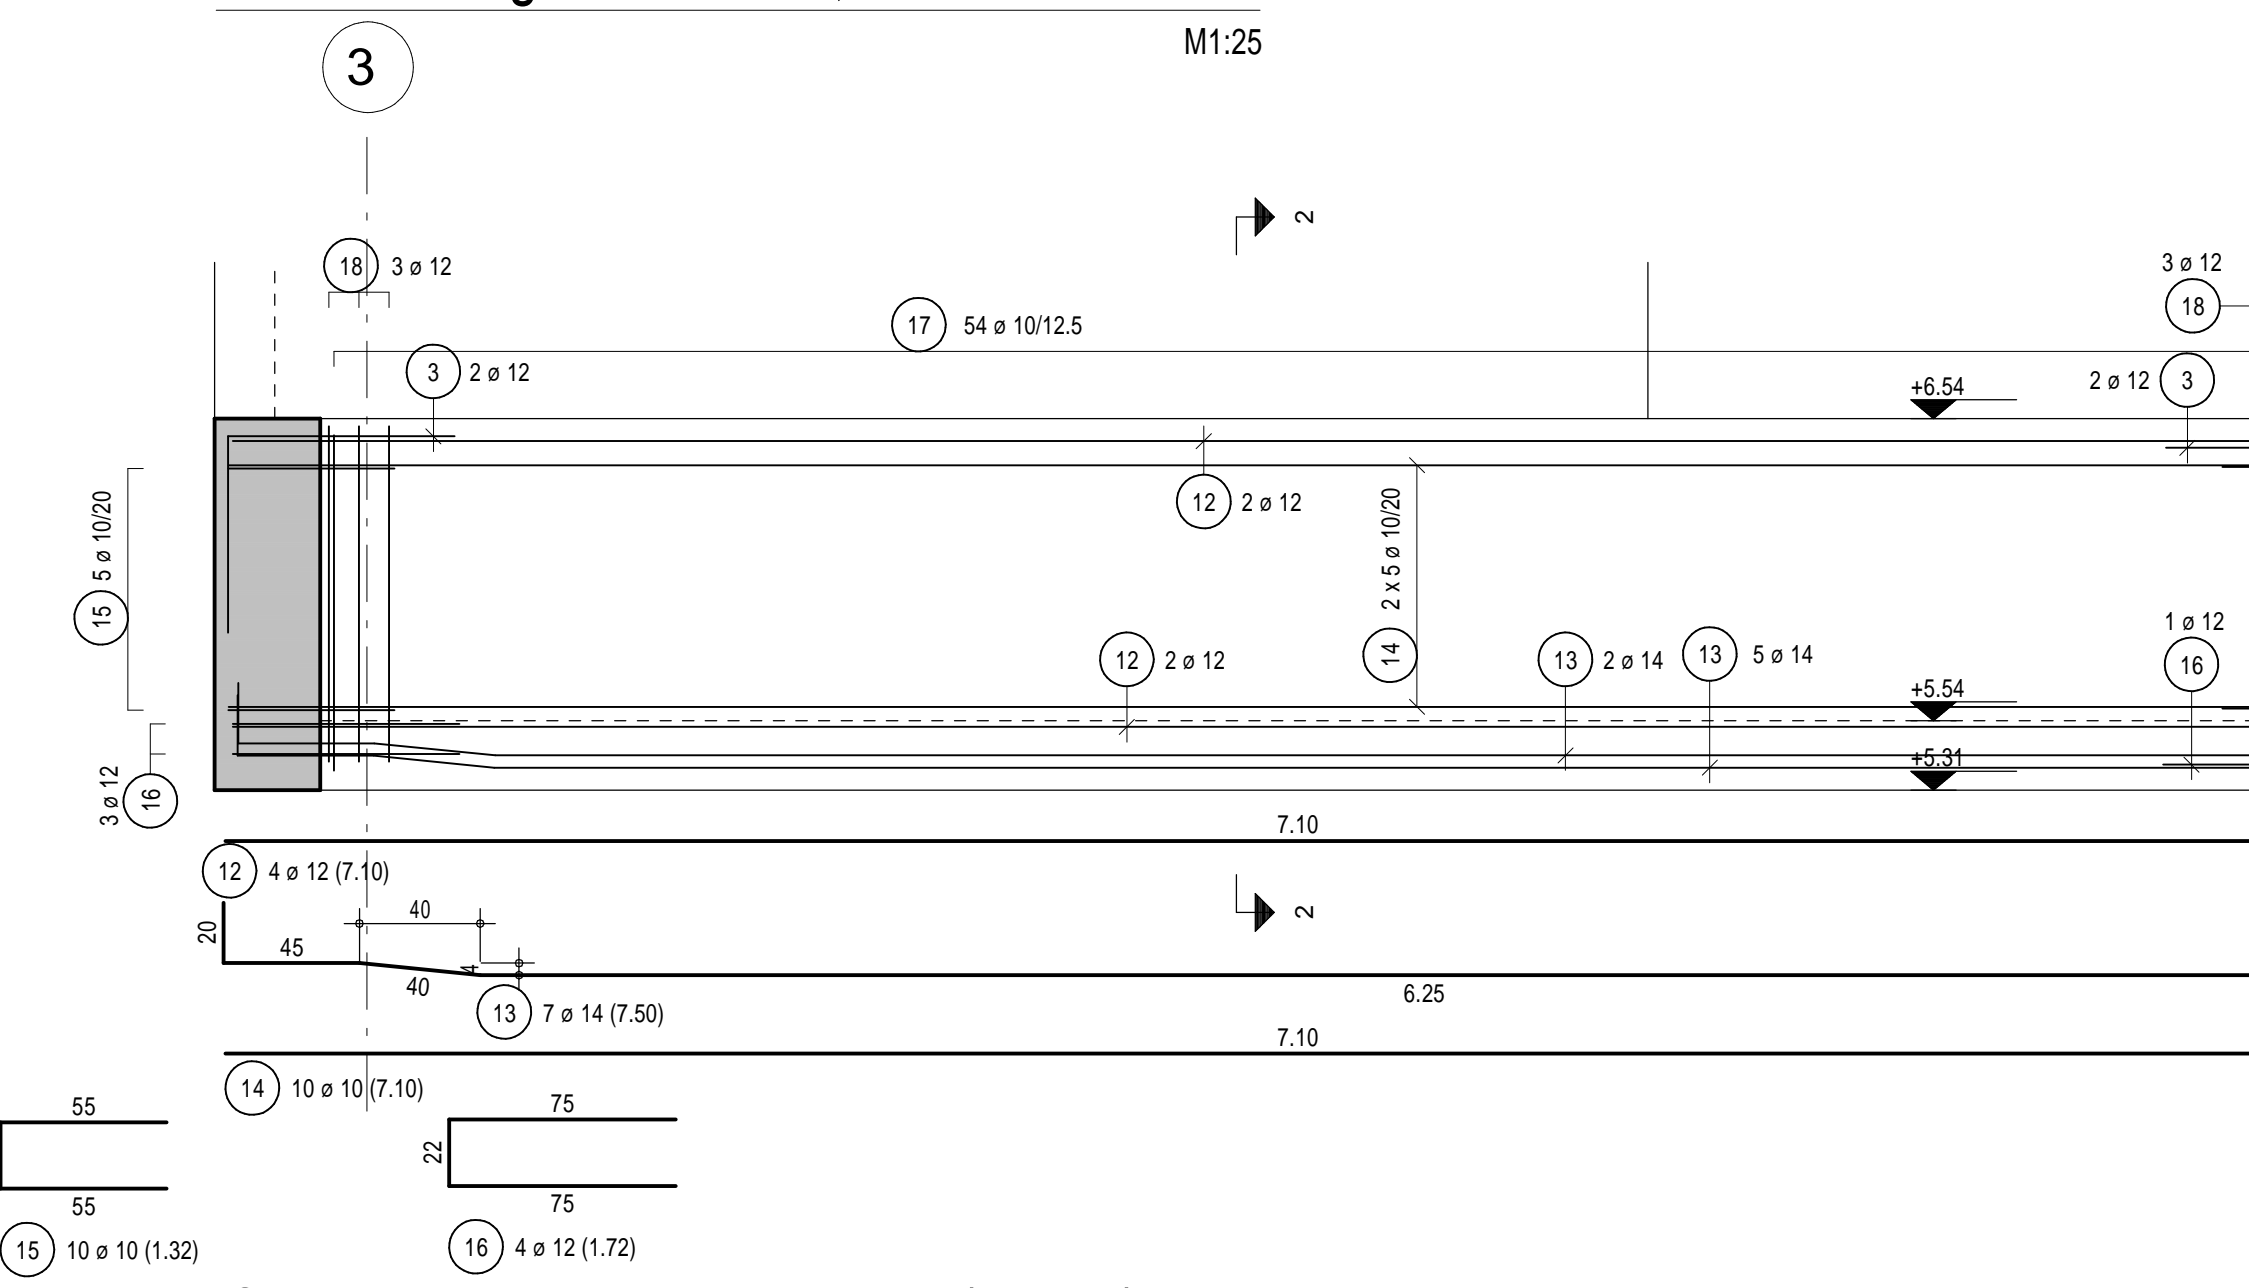

Stb. Balken Pos. B10.2.N1, b/h= 30/70 cm  
Stb. Balken Pos. B10.3.N1, b/h= 24/30 cm  
M1:50

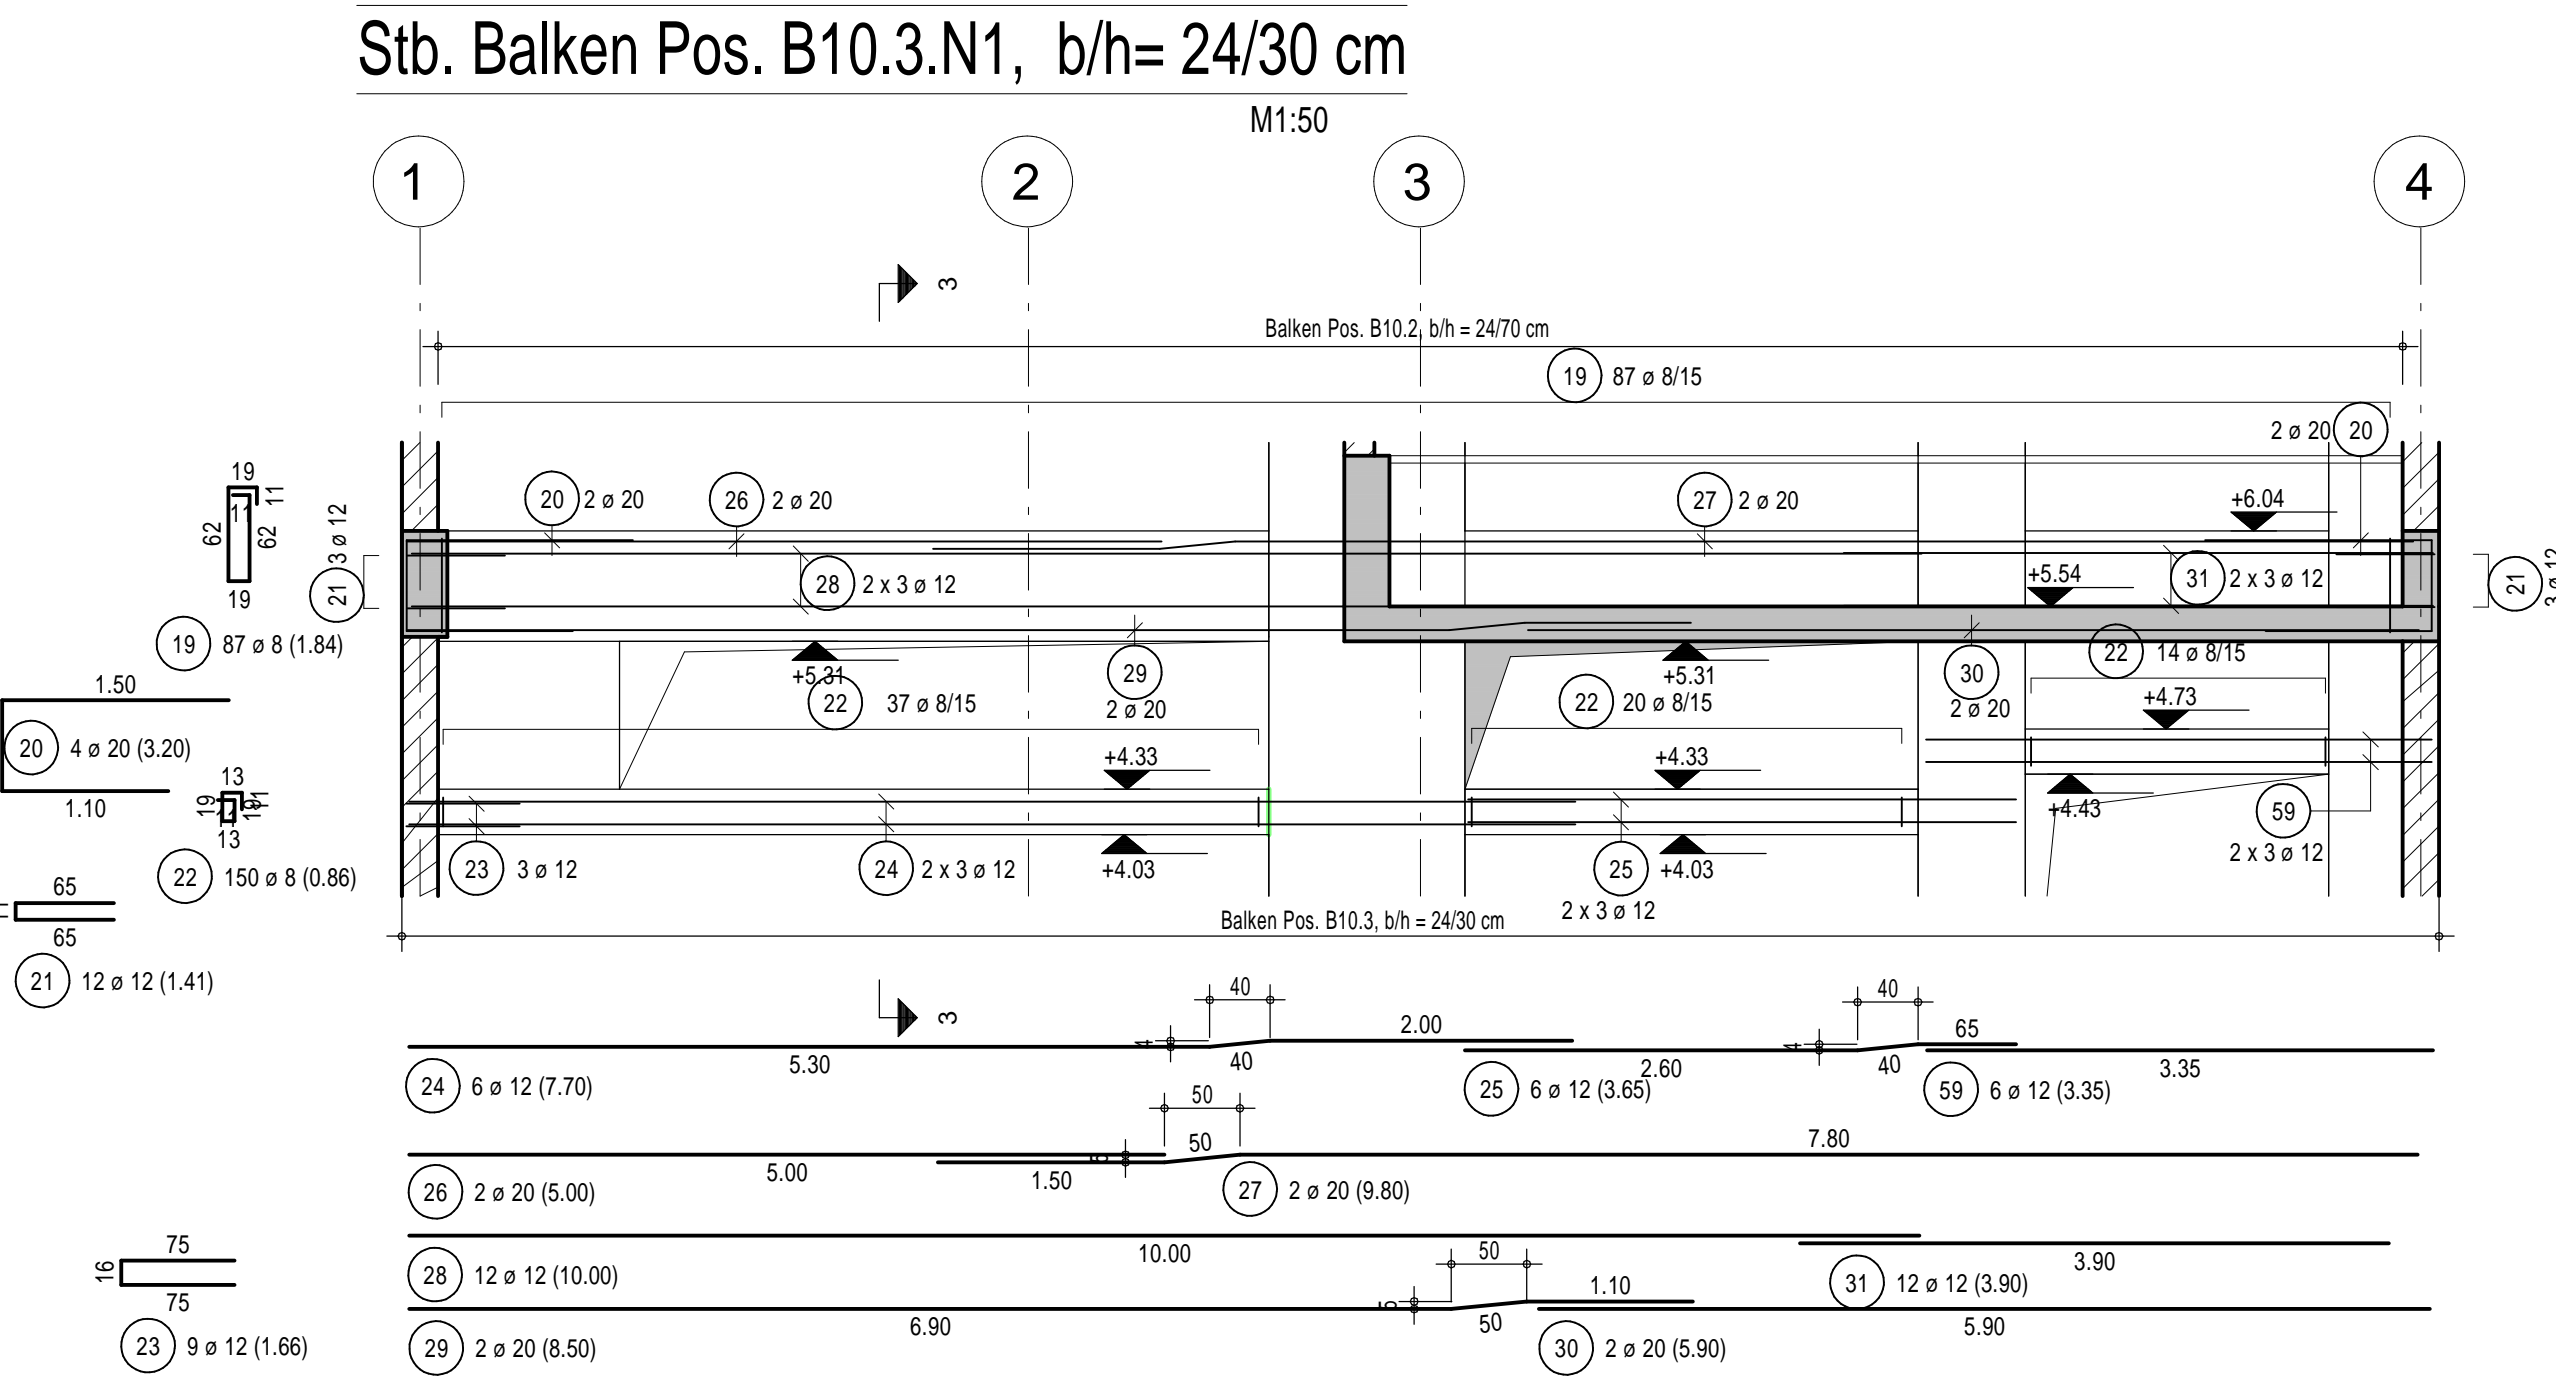

Schnitt 1-1  
M1:25

